

Selektivnost za predosigurače D01, D02, D03

Struja I_n u A		Struja predosigurača u A gl								
		10	16	20	25	35	50	63	80	100
B- karakteristika	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	2,2	•	•	•	•
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	1,2	3,1	5,5	7,5	•
	6	•	<0,5	<0,5	0,5	1,2	2,7	4,5	6,5	•
	10	•	•	<0,5	0,5	1,1	2,3	3,6	5,0	11,5
	13	•	•	<0,5	0,5	1,0	2,0	3,1	4,3	9,3
	16	•	•	•	0,5	1,0	1,7	2,8	3,8	7,7
	20	•	•	•	•	0,9	1,6	2,7	3,6	7,1
	25	•	•	•	•	0,9	1,6	2,5	3,3	6,4
	32	•	•	•	•	•	1,6	2,3	3,0	5,8
	40	•	•	•	•	•	•	2,2	2,9	5,3
	50	•	•	•	•	•	•	2,1	2,7	4,8
	63	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5
C- karakteristika	0,5	<0,5	1,1	6,0	•	•	•	•	•	•
	1	<0,5	0,8	3,9	•	•	•	•	•	•
	1,5	<0,5	<0,5	0,6	0,9	1,8	•	•	•	•
	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	1,7	•	•	•	•
	2,5	<0,5	<0,5	0,5	0,7	1,6	•	•	•	•
	3	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,3	4,3	10,0	•	•
	3,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,2	3,0	5,5	8,3	•
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,2	2,7	4,7	7,0	•
	6	•	<0,5	<0,5	0,6	1,1	2,3	4,0	6,0	•
	10	•	•	<0,5	0,6	1,1	1,9	2,8	3,9	8,3
	13	•	•	•	•	1,0	1,8	2,7	3,7	7,7
	16	•	•	•	•	1,0	1,7	2,5	3,3	6,9
	20	•	•	•	•	0,9	1,6	2,3	3,1	6,3
	25	•	•	•	•	•	1,5	2,2	2,9	5,7
	32	•	•	•	•	•	•	2,1	2,7	5,3
	40	•	•	•	•	•	•	•	2,6	5,0
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Selektivnost za predosigurače NH veličine 00

Struja I_n u A		Struja predosigurača u A gl										
		16	20	25	35	40	50	63	80	100	125	160
B- karakteristika	2	<0,5	<0,5	0,6	3,2	6,0	•	•	•	•	•	•
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	1,8	3,0	4,8	7,2	•	•	•
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,6	2,6	4,0	5,8	•	•	•
	10	•	<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,2	3,2	4,5	10,2	•	•
	13	•	<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,0	2,9	4,0	8,3	•	•
	16	•	•	<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,5	6,6	•	•
	20	•	•	•	0,9	1,3	1,7	2,4	3,3	6,2	•	•
	25	•	•	•	0,9	1,1	1,6	2,3	3,1	5,5	15,5	•
	32	•	•	•	0,8	1,1	1,5	2,1	2,9	5,0	14,0	•
	40	•	•	•	•	•	1,5	2,0	2,8	4,6	11,0	•
C- karakteristika	0,5	0,9	2,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1	0,7	2,0	1,0	•	•	•	•	•	•	•	•
	1,5	<0,5	0,5	0,7	2,5	4,7	•	•	•	•	•	•
	2	<0,5	<0,5	0,6	2,2	4,2	•	•	•	•	•	•
	2,5	<0,5	<0,5	0,6	2,0	3,7	•	•	•	•	•	•
	3	<0,5	<0,5	0,5	1,4	2,1	4,0	8,0	15,0	•	•	•
	3,5	<0,5	<0,5	0,5	1,2	1,7	2,9	4,8	7,5	•	•	•
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,5	4,0	6,2	•	•	•
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,3	3,6	5,3	•	•	•
	10	•	•	<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	7,0	•	•
	13	•	•	•	0,9	1,3	1,7	2,5	3,5	6,6	•	•
	16	•	•	•	0,9	1,1	1,6	2,3	3,2	5,8	•	•
	20	•	•	•	0,8	1,1	1,5	2,1	3,0	5,3	•	•
	25	•	•	•	•	•	1,4	2,0	2,8	4,8	15,0	•
	32	•	•	•	•	•	•	1,9	2,6	4,5	13,0	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	2,5	4,3	12,0	•
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	4,0	9,3	15,0
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,2	13,0	

• [1,4] ... selektivnost do 1,4 kA; ◻ ... bez selektivnosti

Selektivnost za predosigurače D01, D02, D03


Struja I_n u A*)		Struja predosigurača u A gL					
		25	35	50	63	80	100
C- karakteristika	20	0,5	1,0	2,0	2,9	3,9	7,6
	25		1,0	1,9	2,8	3,8	7,3
	32		1,0	1,8	2,7	3,6	7,0
	40			1,6	2,2	3,0	5,6
	50				2,1	2,8	5,2
	63					2,7	4,8
	80						4,3
	100						
D- karakteristika	20	0,5	0,9	1,7	2,5	3,4	6,7
	25		0,9	1,6	2,3	3,2	6,2
	32		0,9	1,5	2,3	3,0	6,0
	40			1,4	2,0	2,6	4,7
	50				1,8	2,3	4,3
	63					2,1	3,7
	80						3,1
	100						

Selektivnost za predosigurače NH veličine 00


Struja I_n u A*)		Struja predosigurača u A gL									
		25	35	40	50	63	80	100	125	160	200
C- karakteristika	20	0,5	1,0	1,3	1,9	2,7	3,7	6,7	17,0		
	25		0,9	1,3	1,8	2,6	3,5	6,5	17,0	25,0	
	32		0,9	1,2	1,7	2,4	3,3	6,0	15,0	23,0	
	40				1,4	2,1	2,9	4,8	12,0	18,0	
	50					1,9	2,7	4,5	11,0	17,0	
	63							4,2	10,0	15,0	
	80							3,8	8,5	12,0	
	100								7,0	10,0	
D- karakteristika	20	<0,5	0,8	1,1	1,5	2,3	3,1	5,6	16,0	25,0	
	25		0,7	1,0	1,4	2,1	3,0	5,3	14,0	23,0	
	32		0,7	1,0	1,3	2,1	2,9	5,0	13,0	22,0	
	40				1,1	1,8	2,5	4,2	10,0	15,0	25,0
	50					1,6	2,3	3,8	8,5	13,0	22,0
	63						2,1	3,2	7,0	10,5	18,0
	80							2,8	5,5	8,4	15,0
	100								4,8	7,5	12,5

• 1,4 ... selektivnost do 1,4 kA; ... bez selektivnosti

BRAL_03D

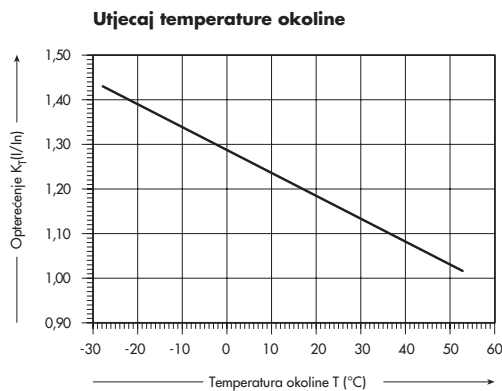

BRAL_01D

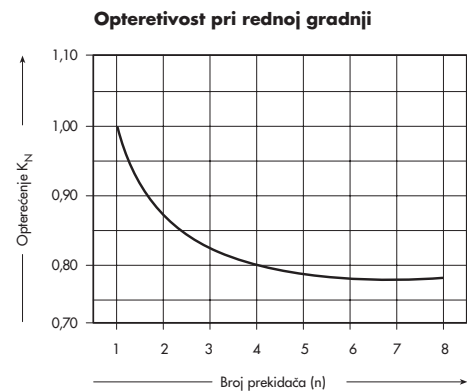

BRAL_01D